




Registra tus DNS y mantén al cliente conectado

Las DNS son las direcciones de tu servidor. Registra dos: si una cae, el cliente cambia a la otra.


Esta página: <https://ajuda.solutionsapp.site/es/dns/>

- 1 En el menú, toca **Domains**.

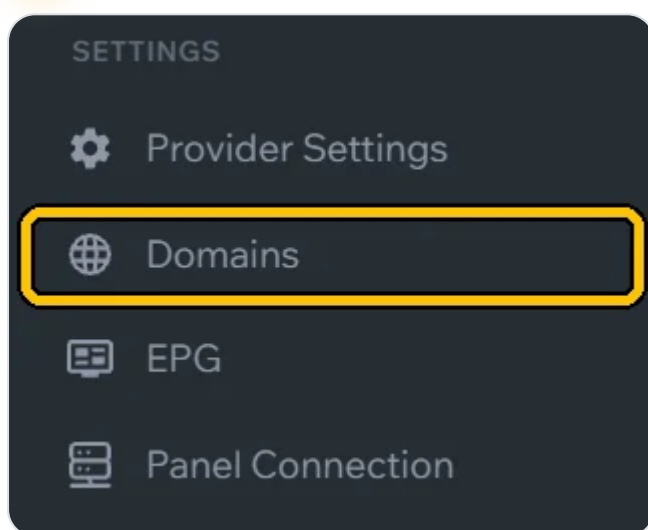


- 2 En **Domain Groups**, toca + y crea un grupo (ej.: **Principal**). La DNS 1 y la DNS 2 van a quedar en él.

- 3 Toca **Add Domain**.

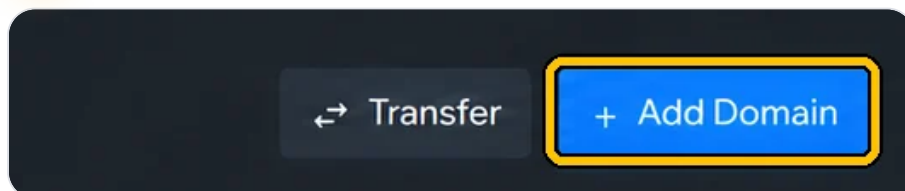

4

En **Domain**, escribe la dirección sin `http://`. En **Port** y **Protocol**, usa los datos de tu servidor. Pon un nombre en **Label** (ej.: **DNS 1**), elige el grupo en **Group** y toca **+ Add Domain**.

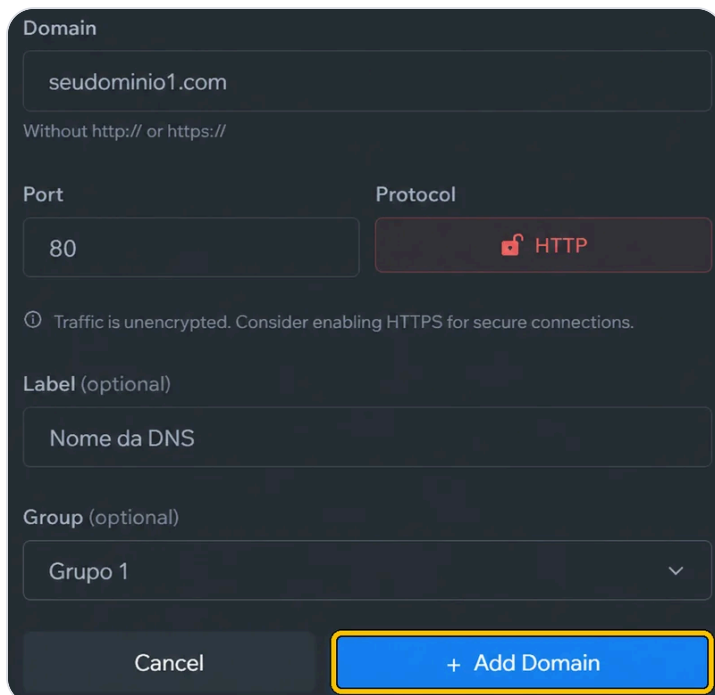

The screenshot shows a 'Domain' configuration form with the following fields and options:


- Domain:** A text input field containing 'seudominio1.com'. Below it, a note says 'Without http:// or https://'.
- Port:** A text input field containing '80'.
- Protocol:** A dropdown menu showing 'HTTP' with a red lock icon.
- Label (optional):** A text input field containing 'Nome da DNS'.
- Group (optional):** A dropdown menu showing 'Grupo 1'.
- Buttons:** 'Cancel' and '+ Add Domain' (highlighted with a yellow border).
- Warning:** A message below the Port field: 'Traffic is unencrypted. Consider enabling HTTPS for secure connections.'

5

Repite para la segunda (**DNS 2**), en el mismo grupo.

6

Cada DNS recibe un **ID** (solo números): es el que piden Sigma y tu sistema. Cópialo con el ícono de al lado.

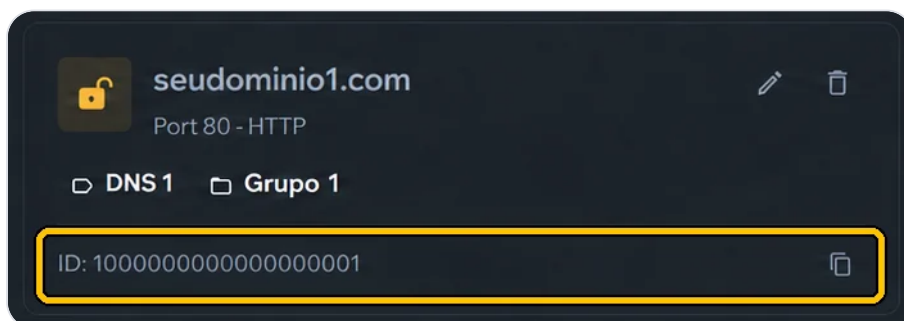

The screenshot shows a DNS configuration card with the following details:

- Domain:** 'seudominio1.com' with a lock icon and edit/delete icons.
- Port:** 'Port 80 - HTTP'.
- Label:** 'DNS 1' with a folder icon.
- Group:** 'Grupo 1' with a folder icon.
- ID:** 'ID: 10000000000000000001' (highlighted with a yellow border) with a copy icon.



Usa una DNS solo para MaxPlayer, fuera de las listas y apps de tus revendedores. Si atacan la DNS pública, tus clientes de MaxPlayer siguen conectados.



En el [Asistente en Telegram](#), las DNS del mismo grupo van juntas en el acceso: el cliente recibe la DNS 1 y la DNS 2.